fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

OKUMA MULTUS B300II-W CNC-Dreh- und Fräszentrum BA2400, gebraucht



Hersteller : OKUMA

Produktnummer:
BA2400

Beschreibung

Gebrauchtes CNC-Dreh- und Fräszentrum OKUMA MULTUS B300II-W zu verkaufen – 2023

Maschinenübersicht

- Hersteller / Modell: OKUMA MULTUS B300II-W
- Baujahr: 2023
- Zustand: Hervorragend, neuwertig (nur 78 Spindelstunden)
- Steuerung: OKUMA OSP-P500S mit OSP Suite & ECO Suite

Wichtigste Highlights & erweiterte Optionen

Diese Maschine ist außergewöhnlich gut mit hochwertigen Werksoptionen ausgestattet und bietet überragende Leistung, Flexibilität und Automatisierungsfähigkeit:

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Vergrößerte Hauptspindel: KK-Größe 8, vorderes Lager Ø 120 mm, Bohrung Ø 80 mm, PREX-Motor (22 kW, 412,5 Nm, 38–3.800 U/min).
- Gegenspindel: C-Achse auf W-Achse, 15 kW, 328 Nm, bis zu 5.000 U/min, Spindelbohrung Ø 62 mm mit externer Spannzangenausblasung.
- Frässpindel-Aufrüstung: Hochgeschwindigkeits-Fräskopf (10.000 U/min, 16 kW, 57,3 Nm) mit externer und durch das Werkzeug führender Luftzufuhr für rotierende Werkzeuge.
- Erweitertes Werkzeugmagazin: 40 Magazinplätze (HSK-A63-Werkzeugsystem) anstelle der serienmäßigen 20.

Erweitertes Späne- und Kühlmittelmanagement:

- Klappbarer Riemen-Späneförderer (Typ H, Auswurf rechts).
- Trommel-Rinnenfilter (TMF 300) mit 980-Liter-Reinbehälter.
- Hochleistungs-Förderpumpen einschließlich einer 70-bar-Hochdruckpumpe mit externem Überdruckventil.
- Elektrostatischer Luftfilter (IFS-Filter IF VARIO E 2000) zur Absaugung von Emulsionsnebel und Rauch.

Automatisierung und Komfortmerkmale:

- Elektrische Türsteuerung (Öffnen/Schließen über M-Befehl).
- Schnittstelle für Roboter-Belader (Anybus DeviceNet zu Profibus).
- CAS-Echtzeit-Kollisionsvermeidungssystem (unterstützt .stl-Volumenmodelle).
- 15-Zoll-Multitouch-Farb-LCD-TFT-Display mit 3D-Grafik und zweitem Windows-Betriebssystem.
- Erweiterungsset „Kit One-Touch IGF-M-D“ für die erweiterte Dialogprogrammierung.

Zusammenfassung der technischen Daten

- Verfahrwege der Achsen: Y-Achse (+80/-80 mm), B-Achse (225°, Auflösung 0,001°).
- Spannfutterausstattung: Kitagawa B-210 Z220-Motor-Spannfutter an der Hauptspindel, B-208 an der Nebenspindel, komplett mit Hart- und Weichbacken.
- Schnittstellen & Speicher: 2 GB Teileprogrammspeicher, 2x USB 2.0, Ethernet mit Browser & DNC-T1, abnehmbares kabelgebundenes Handrad.
- Software & Steuerungs-Extras: Hi-Cut Pro-Hochgeschwindigkeitssteuerung, schraubenförmige Interpolation, Werkzeughöhenausgleich, MacMan-Maschinenmanagement und automatische Abschaltung nach Abschluss eines Chargenlaufs.

Wo erhalte ich weitere Informationen zu diesem gebrauchten CNC-Dreh- und Fräszentrum OKUMA MULTUS B300II-W?

Bitte kontaktieren Sie uns, um technische Daten, Maschinendokumentation, Fotos, Informationen zum Maschinenzustand, zur Verfügbarkeit und zu den Preisen zu erhalten.

Kontakt

Sind Sie auf der Suche nach einem gebrauchten CNC-Dreh- und Fräszentrum vom Typ OKUMA MULTUS B300II-W?


Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu dieser OKUMA MULTUS B300II-W aus dem Jahr 2023 zu erhalten und zu besprechen, ob die Maschine für Ihre Produktionsanforderungen geeignet ist.


fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com


Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

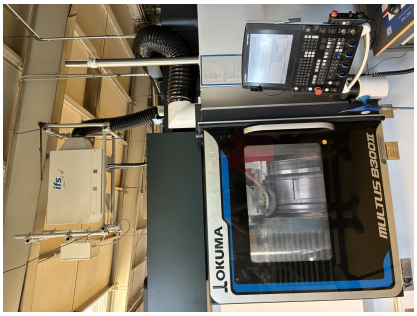

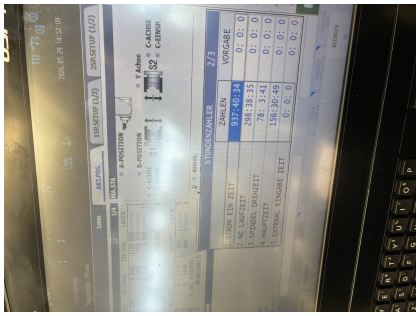







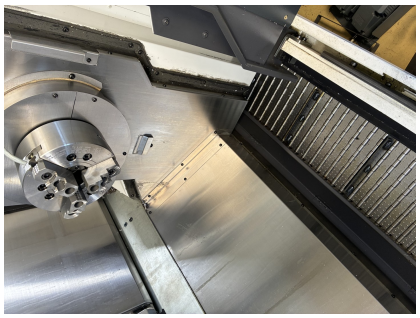





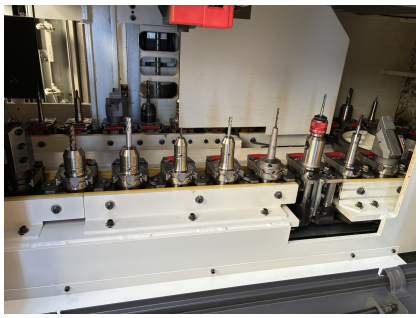

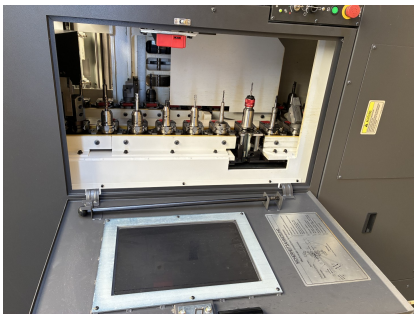







Created on 16.11.2026
Subject to alterations in the technical description and prior sale.